

## Montageanleitung für die Tiptoispitze der Generation 1 NEUE SPITZE

Hinweis: Die Abbildungen zeigen die Tiptoi Generation 1,


Benötigte Werkzeuge: Kleber und Stäbchen (im Lieferumfang)

Äußeres Gehäuse (rot) wie bei Batteriewechsel entfernen.

### Schritt 1

Das Loch an der schwarze Spitze am weißen Gehäuse mit etwas Schleifpapier **vorsichtig** freimachen.  
Evtl etwas Kürzen.

### Schritt 2

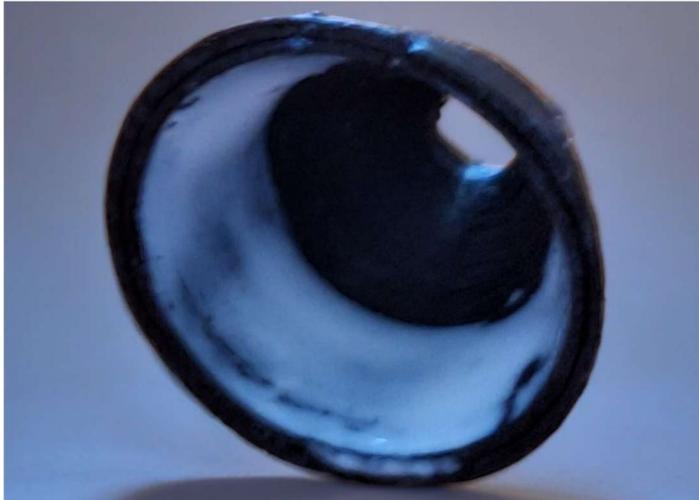

Mit dem Kleber (anbei) den Innenbereich der Spitze mit dem Stäbchen großzügig benetzen.

### Schritt 3



Neue Kappe auf das Orange Gehäuse vorsichtig und gerade andrücken.  
Die Spitze Mittig ausrichten. Reste von dem Kleber vorsichtig abwischen.  
Kappe hinstellen da sonst die Spitze verrutscht solange der Kleber noch nicht ausgehärtet ist. Ca 12 Stunden Kleber anschließend aushärten lassen.  
– Batterien einlegen und testen Fertig .